

cintropur®

WATERFILTRATION & TREATMENT

NEW




TAMIS EN ACIER INOXYDABLE

Pour les filtres semi- et industriels CINTROPUR®

Le tamis filtrant est composé d'une seule couche en acier inoxydable AISI 316L de finesse 50µm ou 90µm.

Le tamis filtrant est tissé en forme de S avec des fils disposés verticalement et non en carré comme dans tous les tamis classiques.

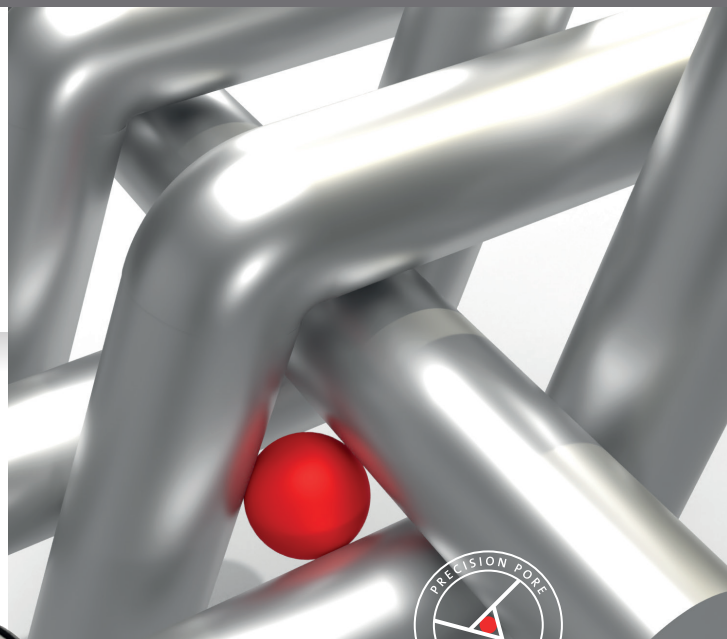

AVANTAGES MARQUANTS :

1. Excellente stabilité du tamis filtrant grâce à son tissage particulier
2. Très grande surface de filtration (de 530 à 1288 cm²)
3. Saturation moins rapide du tamis
4. Nettoyage plus aisé du tamis
5. Prévu pour un nettoyage fréquent et répété
6. Traitement bactériostatique à l'argent du tamis en option

L'assemblage du tamis sur le support cylindrique avec l'hélice et le couvercle est réalisé en nos ateliers par une colle sécuritaire pour l'alimentaire haute résistance agréée KTW, ACS, KIWA, KOMO et WRAS.

Ce montage précis et sécurisé assure une étanchéité parfaite entre l'eau brute et l'eau filtrée. Il existe deux modes de livraison: soit sur le support cylindrique + hélice + couvercle, soit monté d'origine sur le filtre complet.



NW280



NW340



NW400



NW500/NW650/NW800

Un tamis résistant
avec longue durée de vie
dans un filtre de qualité

www.cintropur.com



CINTROPUR® IS A PRODUCT OF THE AIRWATEC® COMPANY